


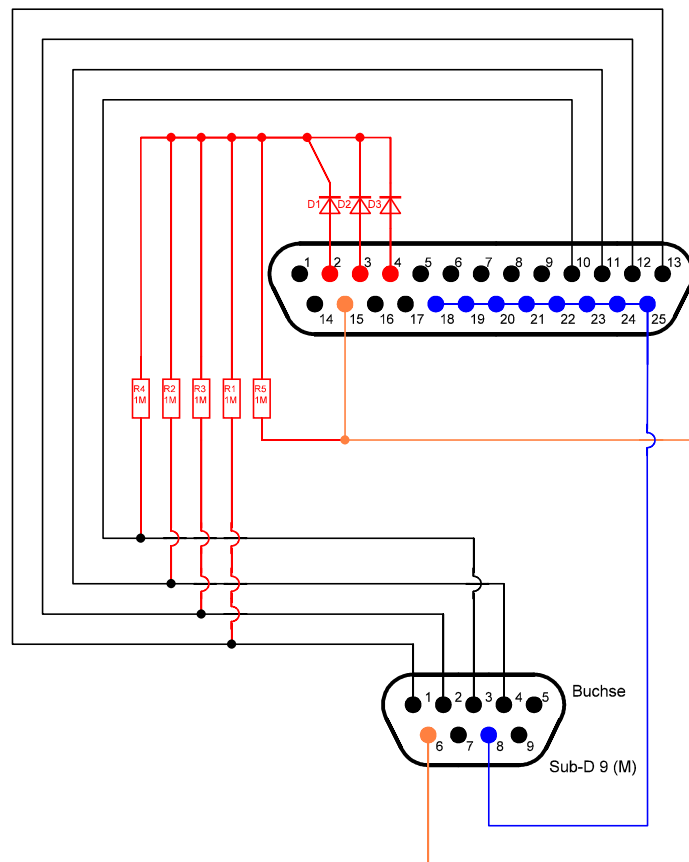

Buchse
Sub-D 25 (M)

18-25	<----->	-5V, Masse
2-4	<----->	1-4, 6 (+5V durch Diode über Widerstand 1MΩ)
10	<----->	3 [Left]
11	<----->	4 [Right]
12	<----->	2 [Down]
13	<----->	1 [Up]
15	<----->	6 [Fire]

Buchse
Sub-D 9 (M)

Abbildung zeigt Stecker von der Anschlussseite, nicht Lötseitig
Spannungsversorgung 2-4 (LPT) zu 1-4, 6 (Joy) inkl. Dioden und Widerstände sind eventuell nicht notwendig

Name:	TruboGraFX Adapter Mod	A5
Erstellt:	Birger Hahn	Datum: 07.01.2023
www.tech-ecke.de		